

日本工藝 點亮美好時光



*僅指頂燈為日本進口



●商品購買相關疑問請洽經銷商



顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司 進口/銷售

●本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。


針對不同場所調整光源營造合適氛圍 豐富居家生活



Living Room

作為客廳空間的主燈，
透過調整光源演出不同情境氛圍。
與家人、友人共同度過的電影時光，
使用調色調光功能營造劇院氛圍。

適合閱讀空間的晝白色，
光線均勻灑落在空間的每個角落，
較小的文字也可容易閱讀。

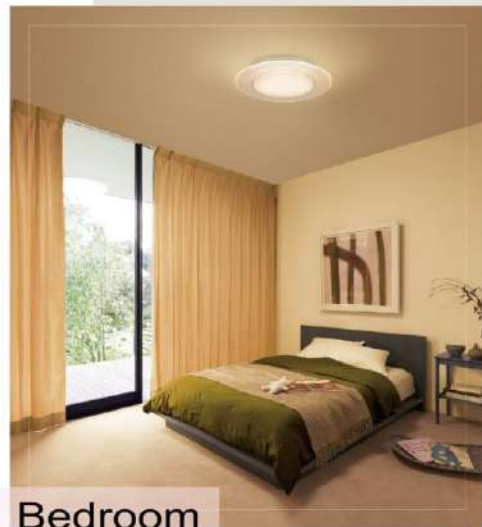

Bedroom

與孩子的睡前說故事親子時間
或入眠前的放鬆時光，
運用調色調光功能，
營造容易入睡的情境。



Study Room

Air Panel

LGC58100A09

LGC58101A09

LGC58102A09

LGC58103A09

Air Panel

雙重

萬花

流川



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。

巧妙疊加出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。


點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳，細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。

猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。

| | | | | |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 規格 | 色溫: 2700-6500 K | 色溫: 2700-6500 K | 色溫: 2700-6500 K | 色溫: 2700-6500 K |
| | 消耗功率: 47.8 W | 消耗功率: 47.8 W | 消耗功率: 47.8 W | 消耗功率: 47.8 W |
| | 流明: 5499 lm | 流明: 5499 lm | 流明: 5499 lm | 流明: 5499 lm |
| | 建議坪數: 7 坪 | 建議坪數: 7 坪 | 建議坪數: 7 坪 | 建議坪數: 7 坪 |



三系列

LGC31102A09

LGC31115A09

LGC31116A09

LGC31117A09

經典

和卷

金彩

銀炫



細緻的白色基調

秉持著純淨霧白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。

引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光圈有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。

點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒打亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格。

| | | | | |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 規格 | 色溫: 2700-6500 K | 色溫: 2700-6500 K | 色溫: 2700-6500 K | 色溫: 2700-6500 K |
| | 消耗功率: 32.5 W | 消耗功率: 32.5 W | 消耗功率: 32.5 W | 消耗功率: 32.5 W |
| | 流明: 4300 lm | 流明: 4000 lm | 流明: 4300 lm | 流明: 4300 lm |
| | 建議坪數: 5 坪 | 建議坪數: 5 坪 | 建議坪數: 5 坪 | 建議坪數: 5 坪 |



六系列

LGC61201A09

經典



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。

LGC61213A09

藍調



提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。

LGC61216A09

雅麻



如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林吹過，如同春機落的溫暖，簡樸的雅麻細紋交織出充滿天然風味。

LGC61215A09

木框



簡約木紋與光的結合

圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木框，讓光線充滿溫暖。

| 規格 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/ 51.4 W(增亮模式) 流明: 6099 lm 建議坪數: 8 坪 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/ 51.4 W(增亮模式) 流明: 5750 lm 建議坪數: 8 坪 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/ 51.4 W(增亮模式) 流明: 5250 lm 建議坪數: 8 坪 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 42.5 W(全燈)/ 51.4 W(增亮模式) 流明: 5750 lm 建議坪數: 8 坪 |
|----|--|--|--|--|
|----|--|--|--|--|

| 專用遙控器 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 調色/調光 場景切換 LED小夜燈 LED手電筒 智慧情境模式 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道 增亮模式 </div> |
|-------|---|
|-------|---|

| 其他 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 文字清晰 清淨保護層 </div> |
|----|---|
|----|---|

大光量

LGC81201A09

經典



貼近生活的照明演繹

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。

LGC81210A09

大氣



毫無保留的最高規格

大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。

LGC81217A09

白境



一抹淺白弧線自訂義的境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，讓亮度美感再放大。

LGC81218A09

禪風



簡單俐落與細緻線條的設計

以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅緻感。

| 規格 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 11000 lm 建議坪數: 10 坪 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 11000 lm 建議坪數: 10 坪 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 10700 lm 建議坪數: 10 坪 | 色溫: 2700-6500 K 消耗功率: 70.6 W 流明: 10500 lm 建議坪數: 10 坪 |
|----|---|---|---|---|
|----|---|---|---|---|

| 專用遙控器 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 調色/調光 場景切換 LED小夜燈 LED手電筒 智慧情境模式 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 睡眠定時 看家定時 時間/時刻設定 設定頻道 </div> |
|-------|---|
|-------|---|

| 其他 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 文字清晰 清淨保護層 全品項10000以上流明 </div> |
|----|---|
|----|---|

AIR PANEL LED 吸頂燈

登錄享有

5年保固

※上網登錄即享零組件五年保固

LGC58100A09



將天花板合而為一的輕設計

輕巧簡單的造型，可減少空間中的壓迫感，燈源的變化展現豐富的居家情境。



LGC58100A09 16060

Air Panel

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高9.0 x Ø 62 cm / 4.4 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 壓克力面板(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58102A09



點綴空間中的一絲優雅

典雅雕花，有如披上亮麗衣裳細膩地描繪出如萬花筒中的迷人光景。



LGC58102A09 20280

Air Panel 萬花

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58101A09



巧妙疊出空間即視感

藏有巧思的雙層導光板，注入新視覺能量，彰顯獨特風格。



LGC58101A09 18270

Air Panel 雙重

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC58103A09



猶如川流不息而循環不止

河流曲線低調洗練出川流之景，猶如願景源源不息般俐落的現代風格。



LGC58103A09 20280

Air Panel 流川

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高10 x Ø 62 cm / 4.8 kg
發光效率: 115.0 lm / W(5499 lm·47.8 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9816)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數: 7坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

AIR PANEL LED 吸頂燈



搭配不同場合及氛圍切換不同點燈模式

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情懷



開燈 (一般模式)
主光源與導光板同時開啟，白光轉換到暖光，光的顏色與亮度都能自由設定。

全燈 (適合閱讀的光源)
能清楚閱讀較小的文字，推薦在讀書的時候使用。

主燈 (無導光板)
光源集中在餐桌與客廳，營造出高雅尊貴的氛圍。

導光板光源 (避免泡色)
柔和的光源投射在天花板營造舒緩的空間。

LED小夜燈
點心環境的小光源，使香檳的場景，安心感倍增。

一般模式

※照片與圖片顯示範圍，情境與氛圍使用與實際環境有所差異。



與天花板融合一體的室內輕設計



從天花板精緻突出的設計加上導光板發出清晰光源，實現了像是與天花板融合般的簡約設計。

投射在牆面與天花板的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。

投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的板光相互配合，提高房間整體的亮度。

智慧情境模式 藉由照明的演出，創造出可調整生活節奏的環境

從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。

(智慧情境模式示意圖 初期設定狀)



※後面開關為ON的狀態下才能進行調光。 ※如點燈時或有開啟小夜燈時，即視為設定切後時間也不會自動開燈。 ※智慧情境模式時請將遙控器放置於可接收訊號範圍內之場所。

適合閱讀的光源 製造適合閱讀環境的重點「使文字清晰的光」

讓較小文字也能清晰可見的「6200K」與「明亮度」非常適合用在閱讀書報的時候。



外出時的好幫手「看家定時開關」

遙控器富有定時開關功能。依照設定時間，自動開燈與關燈。夜間返家時間較晚時，或長期外出時可防止有心人士闖入。

※部分商品除外，即定時開關的狀態就會自動開燈「緣起定時開關」。

按下設定開關到了指定時間將會自動關燈。


依照原廠習慣設有30分鐘與60分鐘兩種模式。



白光燈 HK9816 專用遙控器 (與燈具一同包裝)



遙控器掀蓋狀態

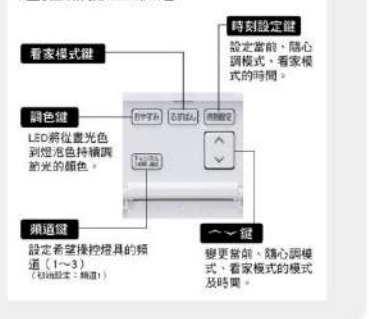

AIR PANEL LED 吸頂燈



搭配不同場合及氛圍切換不同點燈模式

將主光源與導光板相互搭配，輕鬆改變不同場景的照明方式，展現豐富居家情懷



開燈 (一般模式)
主光源與導光板同時開啟，白光轉換到暖光，光的顏色與亮度都能自由設定。

全燈 (適合閱讀的光源)
能清楚閱讀較小的文字，推薦在讀書的時候使用。

主燈 (無導光板)
光源集中在餐桌與客廳，營造出優雅溫馨的氛圍。

導光板光源 (避免泡色)
柔和的光源投射在天花板營造舒緩的空間。

LED小夜燈
點心環境的小光源，使香檳的場景，安心感倍增。

一般模式

※照片與圖片顯示範圍，情境與氛圍使用與實際環境有所差異。



與天花板融合一體的室內輕設計



從天花板精緻突出的設計加上導光板發出清晰光源，實現了像是與天花板融合般的簡約設計。

投射在牆面與天花板的光源更加寬廣，營造寬敞的室內氛圍。

投射地面的中央光線，與擴散至牆壁與天花板的板光相互配合，提高房間整體的亮度。

智慧情境模式 藉由照明的演出，創造出可調整生活節奏的環境

從早晨開燈開始至夜晚關燈為止，依照設定時間自動切換照明模式。

(智慧情境模式示意圖 初期設定狀)



※後面開關為ON的狀態下才能進行調光。 ※如點燈時或有開啟小夜燈時,即視為設定切後時間也不會自動開燈。 ※智慧情境模式時請將遙控器放置於可接收訊號範圍內之場所。

適合閱讀的光源 製造適合閱讀環境的重點「使文字清晰的光」

讓較小文字也能清晰可見的「6200K」與「明亮度」非常適合用在閱讀書報的時候。



外出時的好幫手「看家定時開關」

遙控器富有定時開關功能。依照設定時間，自動開燈與關燈。夜間返家時間較晚時，或長期外出時可防止有心人士闖入。

※部分商品除外，即夜間時開燈的狀態就會自動開燈「睡眠定時開關」。
按下設定開關到了指定時間將會自動關燈。
依照原廠習慣設有30分鐘與60分鐘兩種模式。




按下定時開關按鈕就可以簡單設定完成
到了設定時間就會自動開燈,可防止有心人士闖入
回到家前自動開燈,讓生活更加安心

白光燈 HK9816 專用遙控器 (與燈具一同包裝)



遙控器掀蓋狀態

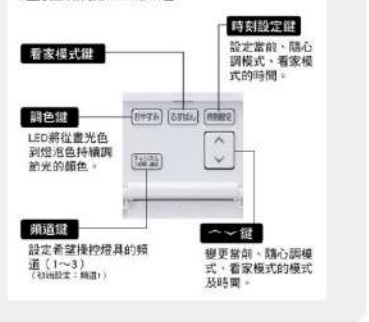

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有

5年保固

※上網登錄即享零組件五年保固

LGC31102A09



LGC31102A09 6830

經典(三系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.7x Ø 50 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 防塵設計
- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

細緻的白色基調

秉持著純淨潔白元素，詮釋出優雅設計之美，保留原本的色調，簡單又不失品味。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31115A09



LGC31115A09 9000

和卷

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高12.6x Ø 52 cm / 1.8 kg
發光效率: 123.0 lm / W(4000 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

引領品味的日式之美

傳承日式職人的細緻工藝，周圍以纖維線條點綴，提升室內格調。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31116A09



LGC31116A09 8010

金彩

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

勾勒出金黃色光輝

俐落的金色光環有如夕陽的暖色光環，刻劃出動人的溫暖風情，讓居家更溫馨。

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC31117A09



LGC31117A09 8010

銀炫

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸 / 重量: 高11.7x Ø 50.2 cm / 1.6 kg
發光效率: 132.3 lm / W(4300 lm·32.5 W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9809)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- AC 110 V

建議使用坪數: 5坪

點綴銀色的月光

亮麗的銀色光芒照亮空中，悄悄的點綴天際，散發出氣質出眾的居家風格

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有

5年保固

※上網登錄即享零組件五年保固

LGC61201A09



永恆純粹的極致高雅

純白為色彩的基本色調，融入了居家室內設計高雅的綻放光明。



LGC61201A09 11970

經典(六系列)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高13.6 x φ60 cm / 2.1 kg
發光效率：143.5 lm/W(6099 lm-42.5W 全燈/51.4W增亮模式)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9815)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式/增亮模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61216A09



如春風一般的自然氣息

春天的微風在竹林中吹過，如同春光撒落的溫暖，簡樸的亞麻細紋交織出充滿天然風味，展現純粹自然氣息。



LGC61216A09 14270

雅麻

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高10.9 x φ63 cm / 2.2 kg
發光效率：123.5 lm/W(5250 lm-42.5W 全燈/51.4W增亮模式)


- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9815)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式/增亮模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61213A09

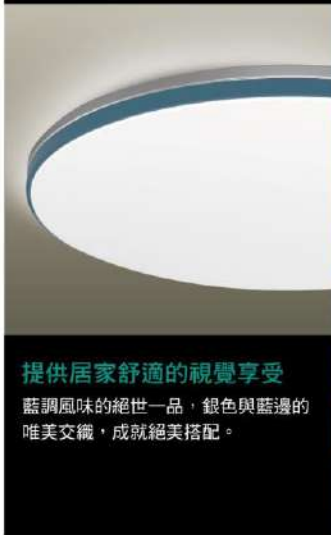

提供居家舒適的視覺享受

藍調風味的絕世一品，銀色與藍邊的唯美交織，成就絕美搭配。



LGC61213A09 15400

藍調

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高10.8 x φ60.7 cm / 2.4 kg
發光效率：135.2 lm/W(5750 lm-42.5W 全燈/51.4W增亮模式)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9815)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式/增亮模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC61215A09



簡約木紋與光的結合

圓滑木質的簡易造型，溫潤樸實的設計質感，猶如一蕊溫柔的木框，讓光線充滿溫暖。



LGC61215A09 17800

木框

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高10.8 x φ60.7 cm / 2.3 kg
發光效率：135.2 lm/W(5750 lm-42.5W 全燈/51.4W增亮模式)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9815)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式/增亮模式
- AC 110 V

建議使用坪數：8坪



※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有

5年保固

※上網登錄即享零組件五年保固

LGC81201A09



貼近生活的照明演繹

11,000流明最高亮度，提供大坪數的空間足夠的光源。

LGC81201A09 19460

經典(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高14.1 x φ80 cm / 2.6 kg
發光效率：155.8 lm/W(11000 lm·70.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：10坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81217A09



一抹淺白弧線自定義的境界

日式美學與傳統匠藝呈現出優雅弧形，簡單卻不失獨特的純白境界，全新升級大光量讓亮度美感再放大。

LGC81217A09 22800

白境(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高11.3x寬68x長73 cm / 2.9 kg
發光效率：151.5 lm/W(10700 lm·70.6W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色)
- 專用遙控器(HK9814)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：10坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81210A09



毫無保留的最高規格

大光量、大坪數、大格局、大膽細膩的造型設計，極致呈現空間的大氣完美。

LGC81210A09 20350

大氣(大光量)

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高14.1 x φ73 cm / 3.3 kg
發光效率：155.8 lm/W(11000 lm·70.6W)

- 外框(透明)
- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：10坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LGC81218A09



細緻線條展現空間雅致感

簡潔俐落細緻線條設計，以純粹樸實自然風格展現居家簡約品味，並增添整體空間的雅致感。

LGC81218A09 22080

禪風

LED(晝光色 6500 K·Ra83 / 燈泡色 2700 K·Ra83)

尺寸/重量：高14.1 x φ60.3 cm / 2.7 kg
發光效率：148.7 lm/W(10500 lm·70.5W)

- 塑膠燈罩(霧面乳白色·潔淨保護層)
- 專用遙控器(HK9814)
- 一同包裝(附遙控器收納盒)
- 光源壽命約40,000小時*
- 水平天花板專用
- 適合閱讀文字之光源
- 智慧情境模式
- AC 110 V

建議使用坪數：10坪

※僅為社內測試結果，僅供參考。

LED 可調光·調色吸頂燈


■ 搭載獨立光擴散鏡 房間明亮無角 7·8·10坪用

藉由獨立的高效擴散透鏡，讓光線擴散開來照亮整間房間。



■ 較小的文字也能看得清楚 5·7·8·10坪用

讓較小文字也能清晰見的「色溫(6200K)」與「明亮度」非常適合用在讀書報的時候。

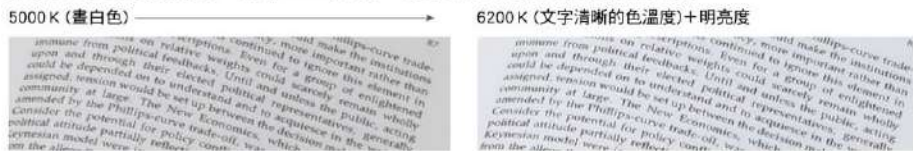


■ 10坪用·11000 lm 亮度，讓光源灌滿客廳所有角落

| 適用坪數與亮度的使用參考基準 | |
|----------------|---------------------|
| 適用坪數 | 10000 lm以上 |
| 適用坪數 | 7000 lm以上 |
| -7坪 | 5100 lm以上 6100 lm未滿 |
| -6坪 | 4500 lm以上 5500 lm未滿 |
| -5坪 | 3900 lm以上 4900 lm未滿 |
| -4坪 | 3300 lm以上 4300 lm未滿 |
| -3坪 | 2700 lm以上 3700 lm未滿 |

※日本照明工業公會制定LED器具之「適用坪數」作為參考依據。

下照亮度是8401 x (高度70 cm)
閱讀和精細工作等不易對眼睛造成負擔

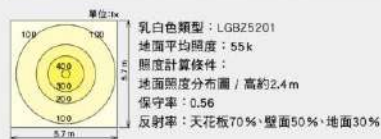

手邊範圍能夠清晰可見，因此除了在客廳學習之外也適合手工縫紉等細微作業。

■ 防污處理 潔淨保護層

採用去水去油與防静电組合而成的獨創潔淨保護層，髒污與灰塵不易吸附，輕輕擦拭即可清潔乾淨。

油污·沙塵髒污附著試驗



去水去油比較試驗後



註) 潔淨保護層形成一薄層，經強烈摩擦可能影響其效果。註) 經過長時間使用可能減少其效果(依照使用環境不同有些許差異) 註) 並非能對應所有髒污，染料與香菸的尼古丁等無效果。

LED 可調光·調色吸頂燈

登錄享有
5年保固

※上網登錄即可享零件五年保固

■ 可透過遙控器輕鬆切換 5·7·8·10坪用

調色 光的顏色，可以連續的從冷色調(晝光色)調至暖色調(燈泡色)



調光 可依照自己的用途，自由調節至您所需的亮度



■ 增亮模式 NEW 8坪用

只要一鍵就可切換增亮模式。讓細部手工業或閱讀較小的文字，更明亮更清晰可見。



LED 可調光·調色吸頂燈

專用遙控器 (與燈具一同包裝)

HK9815

白光鍵
LED為晝光色6500K，以30%的亮度開燈。

記憶鍵
以常用燈光開燈。

全亮燈鍵
LED為晝光色6200K，以100%的亮度開燈。

小夜燈鍵(晝光)
小夜燈明暗鍵來調節的亮度開燈(初始設定：100%亮度)。○儲存太陽光或燈光亮度。

調色鍵
LED將從晝光色、燈泡色持續調節光的色度。

暖色鍵
LED為暖光色2700K，以50%的亮度開燈。

隨心調鍵
開啟隨心調模式。


增亮按鍵
色溫為晝燈，亮度約為全亮燈120%。

遙燈鍵
LED100%~約5%、小夜燈(6級)調整亮度。

手電筒(晝光)
按住鍵即可打開LED手電筒。○儲存太陽光或燈光亮度。

閉暗鍵
LED100%~約5%、小夜燈(6級)調整亮度。

遙控器掀蓋狀態

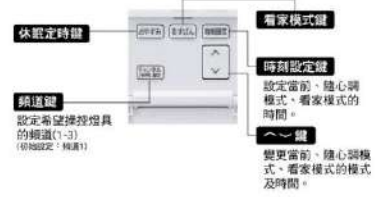

HK9814

白光鍵
LED為晝光色6500K，以30%的亮度開燈。

記憶鍵
以常用燈光開燈。

全亮燈鍵
LED為晝光色6200K，以100%的亮度開燈。

小夜燈鍵(晝光)
小夜燈明暗鍵來調節的亮度開燈(初始設定：100%亮度)。○儲存太陽光或燈光亮度。

調色鍵
LED將從晝光色、燈泡色持續調節光的色度。

暖色鍵
LED為暖光色2700K，以50%的亮度開燈。

隨心調鍵
開啟隨心調模式。

關燈鍵
LED100%~約5%、小夜燈(6級)調整亮度。

手電筒(晝光)
按住鍵即可打開LED手電筒。○儲存太陽光或燈光亮度。

閉暗鍵
LED100%~約5%、小夜燈(6級)調整亮度。

HK9809

全亮燈鍵
LED為晝光色6200K，以100%的亮度開燈。


記憶鍵
利用明暗鍵和調色鍵調整LED的亮度和光色並開燈。(初始設定：晝光色6500K，亮度約為100%)

調色鍵
從白色到暖色，連續調節LED燈光顏色。

明暗鍵
LED (100%~約5%)、小夜燈(6級)調整亮度。

小夜燈鍵(晝光)
小夜燈明暗鍵來調節的亮度開燈(預設設定：100%亮度)。○儲存太陽光或燈光亮度。

遙控器掀蓋狀態

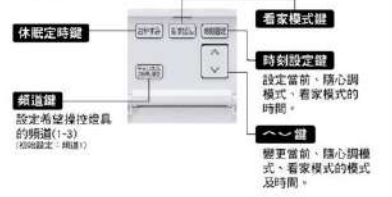

開啟遙控器蓋子



LED 支架燈



共同項目

- 電壓：100 - 240 V
- 頻率：50 / 60 Hz
- 演色性：Ra80
- 壽命：15,000小時*
- 外觀材質：聚碳酸酯
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

| 尺寸 | 1呎 [250] | 2呎 [300] | 3呎 [390] | 4呎 [410] | |
|------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 消耗功率 | 5W | 10W | 15W | 20W | |
| 色溫 | 6500 K | LG-JN1111DA09 500 lm (100 lm/w) | LG-JN2322DA09 1000 lm (100 lm/w) | LG-JN3633DA09 1500 lm (100 lm/w) | LG-JN3844DA09 2000 lm (100 lm/w) |
| | 4000 K | LG-JN1111NA09 500 lm (100 lm/w) | LG-JN2322NA09 1000 lm (100 lm/w) | LG-JN3633NA09 1500 lm (100 lm/w) | LG-JN3844NA09 2000 lm (100 lm/w) |
| | 3000 K | LG-JN1011VA09 450 lm (90 lm/w) | LG-JN2322VA09 900 lm (90 lm/w) | LG-JN3533VA09 1350 lm (90 lm/w) | LG-JN3744VA09 1800 lm (90 lm/w) |
| 串接量 | 100-110V | 最多26支 | 最多18支 | 最多12支 | 最多8支 |
| | 200-240V | 最多45支 | 最多30支 | 最多20支 | 最多12支 |

*1僅為社內測試結果，僅供參考 *2串接總額功額。

LED 嵌燈



共同項目

- 電壓：100 - 240 V
- 頻率：50/60 Hz
- 演色性：Ra80
- 壽命：30,000小時*
- 外觀材質：PBT
- 外觀顏色：白色
- 面板材質：聚碳酸酯
- 面板顏色：乳白色

| 開孔尺寸 | Ø75 [270] | Ø95 [330] | Ø120 [390] | Ø150 [470] | Ø205 [660] | |
|------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 商品規格 | | | | | | |
| 消耗功率 | 7W | 10W | 14W | 16W | 30W | |
| 色溫 | 6500 K | LG-DN1110DA09 800 lm (88 lm/w) | LG-DN2220DA09 850 lm (85 lm/w) | LG-DN3541DA09 1300 lm (93 lm/w) | LG-DN3552DA09 1450 lm (91 lm/w) | LG-DN4963DA09 2650 lm (88 lm/w) |
| | 4000 K | LG-DN1110NA09 800 lm (88 lm/w) | LG-DN2220NA09 850 lm (85 lm/w) | LG-DN3541NA09 1300 lm (93 lm/w) | LG-DN3552NA09 1450 lm (91 lm/w) | LG-DN4963NA09 2650 lm (88 lm/w) |
| | 3000 K | LG-DN1110VA09 560 lm (80 lm/w) | LG-DN2220VA09 800 lm (80 lm/w) | LG-DN2441VA09 1120 lm (80 lm/w) | LG-DN2452VA09 1280 lm (80 lm/w) | LG-DN4963VA09 2400 lm (80 lm/w) |

*1 僅為社內測試結果，僅供參考。

單位:mm 公差±2mm

M系列檯燈

1年保固



銀色

深灰色

HHLT0616PA09 銀色

HHLT0617PA09 深灰色 3580

商品功能：觸控調光調色檯燈、USB充電孔、延遲開燈、四軸旋轉
色溫：3000 K黃光-5000 K白光
功率：照明12 W + USB輸出5 W最大值
開關類型：觸控式開關 電壓：100 V~240 V
調光方式：觸控滑動式調光 材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

3大核心能力



自由切換三種場景：
休閒、閱讀、工作

- 觸控式按鍵
- 觸控式調光調色
- 四段循環

休閒模式 學習模式 工作模式

USB充電



USB充電孔，
增加生活便利性。

優秀設計 呵護您的眼睛

簡約·輕巧·新時尚

多角度四旋轉設計

符合人體工學設計，可隨時調整合適的高度及角度，根據使用者身高差別和不同的讀寫需求，可任意調整個人需求。



前傾約35度 頭燈旋轉約220度 底座軸旋轉約60度 燈臂旋轉約180度

- 觸控式調光調色
- 四軸旋轉
- 柔和LED燈光無眩光
- 金屬細噴砂工藝
- 照射範圍廣
- 進口晶片
- USB手機充電 (USB充電口)
- 通過BSMI及RoHS認證



L系列檯燈

1年保固



香檳金

太空銀

玫瑰金

HH-LT0607P09 香檳金

HH-LT0608P09 太空銀

HH-LT0609P09 玫瑰金

1830

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉
色溫：4000 K自然光
功率：7.5 W
開關類型：觸控式開關
調光方式：三段式調光
電壓：100 V~240 V
材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。

P系列檯燈

1年保固



藍色

銀色

灰色

HH-LT0610P09 藍色

HH-LT0611P09 灰色

HH-LT0612P09 銀色

1900

商品功能：觸控調光檯燈、雙軸旋轉
色溫：4000 K自然光
功率：7.5 W
開關類型：觸控式開關
調光方式：連續無段式調光
電壓：100 V~240 V
材質：鋁合金材細噴砂工藝
※本商品無藍光危害。